

FALCO FIDA



FALCOFIDA

Unser neuestes Fahrradparksystem wurde speziell für den deutschen Markt entwickelt.

Fida ist das italienische Wort für zuverlässig.

Im Vorfeld der Einführung von FalcoFida auf dem deutschen Markt wurden ausführliche Untersuchungen durchgeführt zur Nutzerfreundlichkeit.



EINZIGARTIG | in Europa

SOLIDE | Fahrradparksystem

ZERTIFIZIERUNG | nach DIN 79008



FÜR EINE OPTIMALE FREIRAUMGESTALTUNG

FALCO GMBH • ALT-HEERDT 104 • 40549 DÜSSELDORF
T 03222 1090114 • E INFO@FALCOGMBH.DE • I WWW.FALCOGMBH.DE

FALCOFIDA

FalcoFida ist ein Hoch-/Tief Fahrradparksystem mit abwechselnd hohen und tiefen Abstellplätzen. Nach jedem Abstellplatz ist ein Anbindebügel angebracht, sodass Fahrräder sowohl auf einem tiefen als einem hohen Abstellplatz mit einem zusätzlichen Fahrradschloss am Anbindebügelbefestigt werden können. Ein gleichzeitiges Abstellen von Vorderrad und Fahrradrahmen wird ermöglicht durch die optimale Breite des Anbindebügels. Der Anbindebügel dient außerdem dem Anlehnen des Fahrrads.


Der Anbindebügel ist mit einem Kunststoffschutzstreifen ausgestattet, sodass am Fahrrad keine Lackschäden entstehen können.

Funktionell und benutzerfreundlich

Die Höhe der oberen Parkebene ist begrenzt, sodass auch hier Fahrräder mühelos hineingeschoben oder herausgenommen werden können. FalcoFida ist so entworfen, dass der Fahrradvorderreifen problemlos und stabil im Fahrradständerplatziert werden kann, ohne Risiko von Beschädigungen an Reifen, Felgen, Speichen oder Radachse.

FalcoFida eignet sich für das Parken unterschiedlicher Fahrradtypen. Auch E-Bikes können im FalcoFida mühelos geparkt werden. FalcoFida ist sowohl geeignet für schmale als für breite Reifen bis zu 55 mm. Die Einklemmung sorgt für eine stabile Position des Fahrrads, unabhängig von Reifenbreite oder Durchmesser. Dadurch, dass das Fahrrad an drei Punkten gestützt wird, kann es nicht umfallen. Durch das geradlinige Design kann der Nutzer deutlich erkennen, wie das Fahrrad geparkt werden muss.

Sowohl der Mittenabstand von 25 cm zwischen den Radbügeln bei der doppelseitigen Ausführung als der von 50 cm bei der einseitigen Ausführung sorgt für hinreichend Abstand zwischen den Fahrrädern. Dadurch wird die Gefahr des Verhakens der Fahrräder verringert.

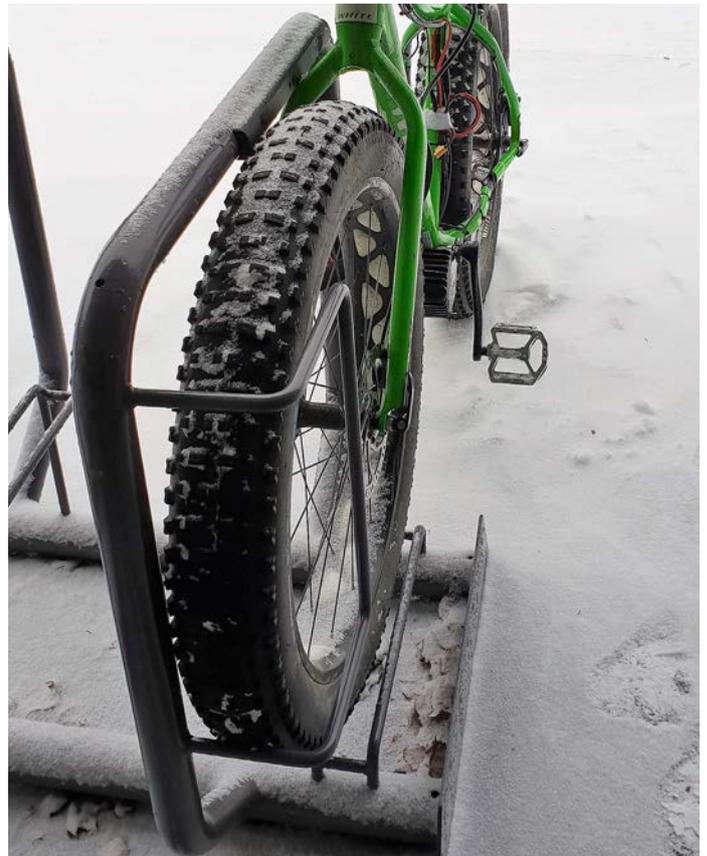

Schmutzansammlung

Dadurch, dass das Fahrradparksystem FalcoFida einige Millimeter über dem Mähfeld positioniert ist, können Laub oder Schmutz unter dem Rahmen mühelos weggeblasen werden.



Zertifizierung von FalcoFida nach DIN 79008

Der FalcoFida Fahrradständer hat sowohl in der einseitigen Ausführung als auch in der doppelseitigen Ausführung die Zertifizierung gemäß der DIN-Norm 79008 „Stationäre Fahrradparksysteme“ durch den ADFC erhalten! Ob einseitig oder doppelseitig, damit ist es amtlich, dass unser Fahrradständer FalcoFida sämtliche Wünsche der Nutzer und alle technischen Anforderungen erfüllt – und somit seinem Namen alle Ehre macht („fida“ ist das italienische Wort für zuverlässig)!

Deshalb ist FalcoFida nicht nur für Radfahrer ein optimales Fahrradparksystem, sondern mindestens ebenso interessant für Architekturschaffende und Planende. Die meisten öffentlichen Projekte oder Förderungen setzen geprüfte Fahrradständer voraus, sodass Sie mit FalcoFida eine hervorragende Wahl treffen!

Optionen




Der Fahrradständer ist aus thermisch verzinktem Stahl gefertigt und kann bei Bedarf in einer RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

FalcoFida ist neben einer einseitigen Ausführung auch in doppelseitiger Ausführung erhältlich und damit eine für jeden Standort und jede Situation ideale Lösung. Der einseitige Fahrradständer ist 2 Meter lang und besteht aus 4 Anbindebügeln. Der doppelseitige Fahrradständer ist ebenso 2 Meter lang und besteht aus 8 Anbindebügeln. Außerdem gibt es noch einen FalcoFida Anlehnbügel in Einzelausführung. Dieses Einzelmodul eignet sich für 2 Fahrräder.

Das System lässt sich problemlos erweitern, indem mehrere Fahrradständer miteinander verbunden werden mithilfe einer Schraubenmutterverbindung bei den sich an den Enden der Fahrradständer befindlichen Flanschen.

FalcoFida Fahrradständer sind an sich schwer genug, um lose aufgestellt zu werden. Zur etwaigen Befestigung am Boden können optional Montagebügel oder Betonfüße mitgeliefert werden. Auf Betonböden können die Fahrradständer mithilfe der vorhandenen Montagelöcher an den Enden befestigt werden.

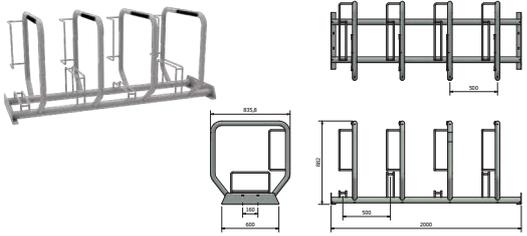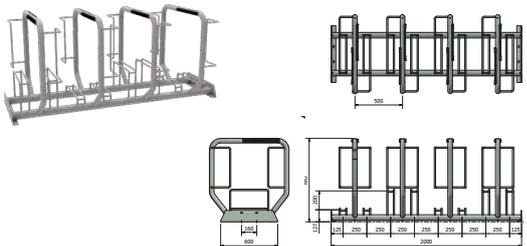

FALCOFIDA		
Beschreibung	Art.-Nr.	
FalcoFida Anlehnbügel für 2 Fahrräder, Bügel mit Schutzstreifen	01.200.000	
FalcoFida Anlehnbügel für 2 Fahrräder, Bügel mit Schutzstreifen, pulverbeschichtet in RAL ____, Farbe _____	PC01.200.000	
FalcoFida einseitiger Fahrradständer, Länge 200 cm mit 4 Bügeln (2x tief en 2x hoch) M.z.M. 50 cm, Bügel mit Schutzstreifen, Zertifizierung gemäß der DIN-Norm 79008	01.224.050	
FalcoFida einseitiger Fahrradständer, Länge 200 cm mit 4 Bügeln (2x tief en 2x hoch) M.z.M. 50 cm, Bügel mit Schutzstreifen, Zertifizierung gemäß der DIN-Norm 79008, pulverbeschichtet in RAL ____, Farbe _____	PC01.224.050	
FalcoFida doppelseitiger Fahrradständer, Länge 200 cm mit 8 Bügeln (4x tief en 4x hoch) M.z.M. 25cm, Bügel mit Schutzstreifen, Zertifizierung gemäß der DIN-Norm 79008	01.238.025	
FalcoFida doppelseitiger Fahrradständer, Länge 200 cm mit 8 Bügeln (4x tief en 4x hoch) M.z.M. 25cm, Bügel mit Schutzstreifen, Zertifizierung gemäß der DIN-Norm 79008, pulverbeschichtet in RAL ____, Farbe _____	PC01.238.025	

WEITERE BENUTZERINFORMATION

Bei dem thermisch verzinkten FalcoFida Fahrradständer in der einseitigen Ausführung können jeweils 2 Fahrradständer ineinander gestapelt horizontal transportiert werden. Anschließend können darauf wieder je 2 ineinander gestapelte Fahrradständer platziert werden.

Bei dem thermisch verzinkten FalcoFida Fahrradständer in der doppelseitigen Ausführung können jeweils 2 Fahrradständer ineinander gestapelt horizontal transportiert werden. Abhängig von der Höhe des LKW können darauf eventuell wieder je 2 ineinander gestapelte Fahrradständer platziert werden.

Thermisch verzinkte und pulverbeschichtete FalcoFida Fahrradständer können, sowohl in der einseitigen als auch in der doppelseitigen Ausführung, jeweils nur pro Stück auf einer Palette horizontal transportiert werden. Mittels Zwischensparren kann ein 2. Fahrradständer darauf platziert werden. Ineinander stapeln ist wegen der Pulverbeschichtung in keiner der beiden Ausführungen möglich.

Der FalcoFida Fahrradständer kann mit einem Kran, Gabelstapler, Hubwagen oder von Hand bewegt werden.

FalcoFida Fahrradständer können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gelagert werden. Entfernen Sie das Stahlband, wenn das Produkt für längere Zeit gelagert wird, um Korrosion zu vermeiden. Entfernen Sie bei pulverbeschichteten Produkten jegliches Verpackungsmaterial.

Vermeiden Sie feuchte, gestapelte Lagerung und schützen Sie pulverbeschichtete Produkte während der Lagerung vor Beschädigungen.

Der FalcoFida Fahrradständer ist eine vollverschweißte Konstruktion ohne Schraubverbindungen. Sie besteht aus rundem Rohr und massivem Rundstahl, wobei die Enden sichtbar sind und gleichzeitig als Verbindungselemente für eine Situation mit mehreren Fahrradständern dienen. Mithilfe dieser Verbindungselemente kann der FalcoFida Fahrradständer auch mit dem Boden verschraubt werden. Die zu verwendenden Befestigungsmittel hängen von dem gewählten Untergrund ab.

Je nach gewähltem Modell kann der FalcoFida Fahrradständer einseitig oder doppelseitig verwendet werden. Die Anordnung der Stellplätze ist abwechselnd hoch und niedrig, entsprechend den oben beschriebenen Abstandsmaßen. Das abgestellte Fahrrad lässt sich mit einem Bügelschloss auf beiden Ebenen leicht am Gepäckträger anschließen. Die Einschubseite ist selbsterklärend, da sich auf der anderen Seite der Stützbügel befindet. Durch die Form der Radhalterung kann das Fahrrad weder in der niedrigen noch in der hohen Ebene vorwärts oder rückwärts rollen.

Der empfohlene Installationsbereich ist in den verschiedenen Zeichnungen in diesem Produktblatt dargestellt.

Dank der Formgebung ist die Wahrscheinlichkeit, dass sehbehinderte oder blinde Menschen den Fahrradständer nicht wahrnehmen, gering. Der FalcoFida hat einen breiten Unterbau von Anfang bis Ende des Fahrradständers. Mithilfe des Blindenstocks ist der Fahrradständer direkt tastbar.

Dank der breiten und hohen Streben von über 80x80cm ist die Stolpergefahr beim FalcoFida im Allgemeinen sehr gering. Der FalcoFida ist daher im Straßenbild unübersehbar. Falco ist überzeugend zirkulär! Wir streben danach, dass die Produkte von heute die Rohstoffe der Zukunft sind. Was den FalcoFida betrifft, so bieten wir die Möglichkeit, das Produkt nach seinem Lebenszyklus (oder auch vorher) zurückzukaufen. Je nach Zustand des Produkts werden wir es entsorgen und streben Recycling an. Noch besser ist es, wenn der FalcoFida überholt und anschließend erneut der Kreislaufwirtschaft zugeführt und wiederverkauft wird.

Wartung:

Die Praxis hat gezeigt, dass die Oberflächenbehandlungen von Falco-Produkten bei regelmäßiger Pflege ihre schützenden und ästhetischen Eigenschaften über viele Jahre hinweg beibehalten.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln. Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel oder Leitungswasser. Reinigen Sie die Produkte vorzugsweise ein- bis zweimal im Jahr. Vor allem in Küsten- und stark industrialisierten Gebieten ist dies für eine möglichst lange Nutzungsdauer empfehlenswert.

Vermeiden Sie den Kontakt mit nicht rostfreiem Stahl. Kleine Roststellen können mit Zinkfarbe gemäß EN-ISO 1461 behandelt werden. Beschichtetes Material kann sich mit der Zeit verfärben.