

FALCO MAT



FALCOMAT

Der FalcoMat 2.0 Fahrradlift ist ein sehr beliebtes vertikal montiertes Fahrradparksystem. Er bietet eine äußerst platzsparende Fahrradparklösung.

FÜR EINE OPTIMALE FREIRAUMGESTALTUNG

FALCO GMBH • ALT-HEERDT 104 • 40549 DÜSSELDORF
T 03222 1090114 • E INFO@FALCOGMBH.DE • I WWW.FALCOGMBH.DE

FALCOMAT

Der FalcoMat 2.0 Fahrradlift verfügt über einen ausgeklügelten Gasdruckfeder-Mechanismus, der die vertikale Aufhängung von Fahrrädern sehr einfach macht und nur ein Minimum an Platz benötigt. Der FalcoMat 2.0 eignet sich für Fahrräder mit einem Gewicht von bis zu 25kg.


Einfache Handhabung

Einfach das Vorderrad am Haken einhängen, das Fahrrad zu sich heranziehen und sogleich wird das Fahrrad automatisch angehoben! Zum Herausnehmen des Fahrrads leicht am Sattel ziehen und das Fahrrad sinkt nach unten und kann ausgehängt werden. Robust, sicher und platzsparend!

Verschiedene Ausführungen

Der FalcoMat 2.0 Fahrradlift kann mit zwei Schrauben an der Wand montiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den FalcoMat in einer freistehenden Konstruktion auf dem Boden zu befestigen.

So können zwei, drei oder sogar vier FalcoMat-Systeme auf einem Rahmen angebracht werden. Sowohl der Rahmen als auch der FalcoMat 2.0 Fahrradlift können in einer beliebigen RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

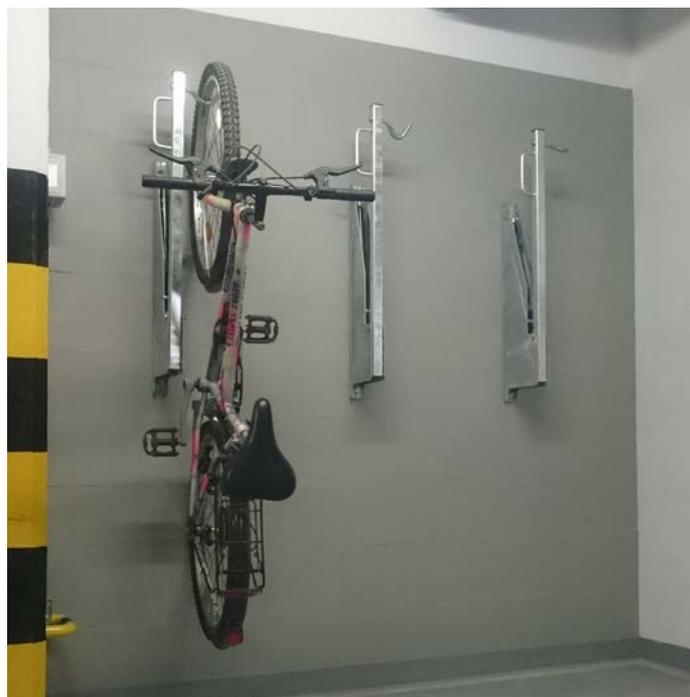

FALCOMAT

Beschreibung	Art.-Nr.	
FalcoMat 2.0 Fahrradlift	01.905.000	
FalcoMat 2.0 Fahrradlift, pulverbeschichtet in RAL ____	PC01.905.000	
FalcoMat 2.0 separate Stütze für die Montage von Querstangen zur Montage mehrerer FalcoMat 2.0 an einem Rahmen, Höhe 188cm, Tiefe 100cm, mit Strebe und Befestigungslöchern	01.920.00	
FalcoMat2.0 separate Stütze für die Montage von Querstangen zur Montage mehrerer FalcoMat2.0 an einem Rahmen, Höhe 188cm, Tiefe 100cm, mit Strebe und Befestigungslöchern, pulverbeschichtet in RAL ____	PC01.920.000	
FalcoMat 2.0 Montageset bestehend aus 3 Trägern, geeignet für die Montage zwischen FalcoMat 2.0 Stützen (01.920.000) und für 2 FalcoMat 2.0 Fahrradlifte mit einem Mittenabstand von 375mm hoch/tief (exklusiv)	01.922.000	
FalcoMat 2.0 Montageset bestehend aus 3 Trägern, geeignet für die Montage zwischen FalcoMat 2.0 Stützen (01.920.000) und für 2 FalcoMat 2.0 Fahrradlifte mit einem Mittenabstand von 375mm hoch/tief (exklusiv), pulverbeschichtet in RAL ____	PC01.922.000	
FalcoMat 2.0 Montageset bestehend aus 3 Trägern, geeignet für die Montage zwischen FalcoMat 2.0 Stützen (01.920.000) und für 3 FalcoMat 2.0 Fahrradlifte mit einem Mittenabstand von 375mm hoch/tief (exklusiv)	01.923.000	
FalcoMat 2.0 Montageset bestehend aus 3 Trägern, geeignet für die Montage zwischen FalcoMat 2.0 Stützen (01.920.000) und für 3 FalcoMat 2.0 Fahrradlifte mit einem Mittenabstand von 375mm hoch/tief (exklusiv), pulverbeschichtet in RAL ____	PC01.923.000	
FalcoMat 2.0 Montageset bestehend aus 3 Trägern, geeignet für die Montage zwischen FalcoMat 2.0 Stützen (01.920.000) und für 4 FalcoMat 2.0 Fahrradlifte mit einem Mittenabstand von 375mm hoch/tief (exklusiv)	01.924.000	
FalcoMat 2.0 Montageset bestehend aus 3 Trägern, geeignet für die Montage zwischen FalcoMat 2.0 Stützen (01.920.000) und für 4 FalcoMat 2.0 Fahrradlifte mit einem Mittenabstand von 375mm hoch/tief (exklusiv), pulverbeschichtet in RAL ____	PC01.924.000	

