
FALCO



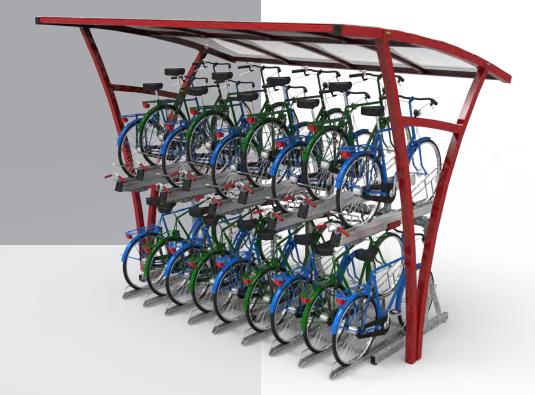

FAHRRADÜBERDACHUNG FALCORAIL

Die FalcoRail Fahrradüberdachung ist eine sehr ästhetische Fahrradüberdachung. Mit dem gebogenen Dach und der Transparenz hat diese Überdachung neben der Ästhetik auch einen sehr hellen Charakter. Die FalcoRail gibt es in doppelund einseitiger Ausführung. Darüber hinaus gibt es eine Auswahl eines niedrigen oder hohen Dach.

DESIGN | Transparent

OHNE SÄULEN | mehr Fahrradplätze

NACHHALTIG | Entsprechend den Kriterien Einkaufen









ÜBERDACHUNGEN | FalcoRail



AUFBAU DER FAHRRADÜBERDACHUNG

Die FalcoRail Fahrradüberdachung besteht aus einem Dachelement aus Stahlträgern mit Sparren und einer transparenten Verkleidung. Die Überdachung bietet wegen der großen Dachtiefe maximale Deckung für den zu überdachenden Raum, wohingegen für die Ständer, auf denen das Dach ruht, nur ein Minimum an Platz benötigt wird.

Durch die Verwendung einer bestimmten Stahldicke für die Ständer wird ausreichend Tragkraft für den zu überdachenden Raum geschaffen.

Das Design der Fahrradüberdachung kommt ohne Zwischenstützen (Säulen) aus, das bedeutet mehr Platz zum Fahrradparken. Der Raum kann dadurch noch besser genutzt werden. Wenn ein Doppelstockparker aufgestellt wird, kommen natürlich noch zusätzliche Fahrradplätze hinzu.

Das Material der Überdachung besteht aus feuerverzinktem Stahl und kann optional pulverbeschichtet werden.

Die transparente Verkleidung besteht aus hellem Polycarbonat. Polycarbonat ist ein hochwertiges und schlagfestes Material, das 250 Mal stärker als Glas ist und sich perfekt für den Einsatz in Außenbereichen eignet.

Fundament mittels Stellblöcken (2x pro Anfangsfeld, 1x pro Anbaufeld).

Ideal für viel frequentierte Standorte, an denen viele Fahrräder zu erwarten sind:

- * Bahnhöfe
- * Stadtzentren
- * Schulhöfe

Modelle FalcoRail

FalcoRail ist als einseitige und doppelseitige Variante lieferbar. Die FalcoRail Überdachung eignet sich für alle Fahrradständer von Falco, insbesondere für den Doppelstockparker FalcoLevel. Die FalcoRail Low hat denselben transparenten Charakter wie die FalcoRail, unterscheidet sich jedoch durch eine geringere Höhe.

Daneben kann die Fahrradüberdachung auch in unterschiedlichen Längen verlängert werden.

Wenn mehrere Überdachungen aufgestellt werden, wird die gesamte Überdachung aus 1 Anfangsfeld aufgebaut, das um mehrere Anbaufelder erweitert wird.





FalcoRail

Die FalcoRail Überdachung eignet sich für alle Fahrradständer von Falco, insbesondere für den Doppelstockparker FalcoLevel.

Abmessungen FalcoRail einseitige Ausführung:

Länge: 310, 410 of 510 cm

Tiefe: 300 cm Höhe: 255 / 322 cm

Abmessungen FalcoRail doppelseitige Ausführung:

Länge: 310, 410, 510 cm

Tiefe: 420 cm Höhe: 289 / 320 cm









ÜBERDACHUNGEN | FalcoRail



FALCORAIL, EINSEITIG		
Beschreibung	ArtNr.	
Basisfach, einseitig,		
Länge 310 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 255/322 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.309.050	Ah
Anbaufach, einseitig,	I Maria To	
Länge 310 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 255/322 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.319.050	
Basisfach, einseitig,		
Länge 410 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 255/322 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.409.050	
Anbaufach, einseitig,		
Länge 410 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 255/322 cm,	L 5100 L 3000)
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.419.050	
Basisfach, einseitig,		
Länge 510 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 255/322 cm,	3317	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.509.050	
Anbaufach, einseitig,		
Länge 510 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 255/322 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.519.050	

FALCORAIL, DOPPELSEITIG	
Beschreibung	ArtNr.
Basisfach, doppelseitig,	
Länge 300 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 289/320 cm,	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.359.050
Anbaufach, doppelseitig,	
Länge 300 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 289/320 cm,	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.369.050
Basisfach, doppelseitig,	
Länge 400 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 289/320 cm,	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.459.050
Anbaufach, doppelseitig,	
Länge 400 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 289/320 cm,	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.469.050
Basisfach, doppelseitig,	
Länge 500 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 289/320 cm,	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.559.050
Anbaufach, doppelseitig,	
Länge 500 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 289/320 cm,	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.569.050





FalcoRail Low

Die FalcoRail Low hat denselben transparenten Charakter wie die FalcoRail, unterscheidet sich jedoch durch eine geringere Höhe.

Abmessungen FalcoRail Low einseitige Ausführung:

Länge: 310, 410 of 510 cm

Tiefe: 300 cm Höhe: 168 / 235 cm

Abmessungen FalcoRail Low doppelseitige Ausführung:

Länge: 310, 410, 510 cm

Tiefe: 420 cm Höhe: 202 / 232 cm









ÜBERDACHUNGEN | FalcoRail



Beschreibung	ArtNr.	
Basisfach, einseitig,		
Länge 310 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 168/235 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.309.050	
Anbaufach, einseitig,		
Länge 310 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 168/235 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.319.050	
Basisfach, einseitig,		
Länge 410 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 168/235 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.409.050	
Anbaufach, einseitig,		
Länge 410 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 168/235 cm,	L	
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.419.050	5100 2990
Basisfach, einseitig,		1300 1690
Länge 510 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 168/235 cm,		
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.509.050	Ä
Anbaufach, einseitig,	<u>_</u>	
Länge 510 cm, Tiefe 300 cm, Höhe 168/235 cm,	=======================================	5020
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.519.050	300 1250

Beschreibung	ArtNr.		
Basisfach, doppelseitig,			7
änge 300 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 202/232 cm,		The first water of	79
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.359.050		
Anbaufach, doppelseitig,			
änge 300 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 202/232 cm,			
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.369.050		
Basisfach, doppelseitig,			
änge 400 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 202/232 cm,			
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.459.050		
Anbaufach, doppelseitig,			
änge 400 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 202/232 cm,		4200	1
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.469.050	4100	•
Basisfach, doppelseitig,			
änge 500 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 202/232 cm,			
Stahlkonstruktion feuerverzinkt	73.559.050	1 I W	1
Anbaufach, doppelseitig,			=======================================
änge 500 cm, Tiefe 420 cm, Höhe 202/232 cm,		300 300 1000 1000	ı

