
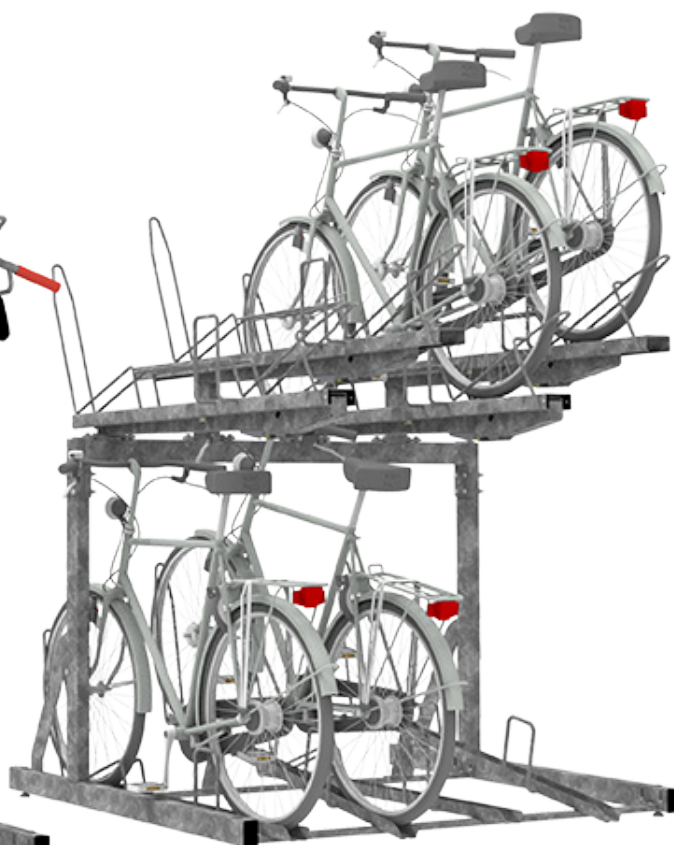


FALCO LEVEL

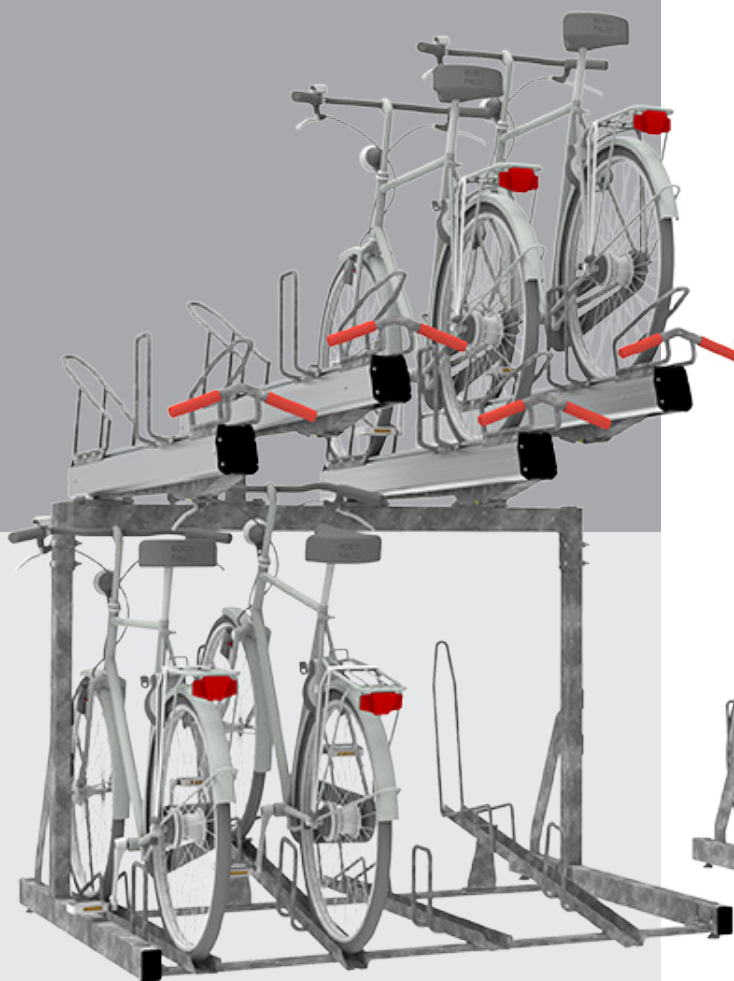

FALCOLEVEL DOPPELSTOCKPARKER

Die FalcoLevel-Serie steht für Falcos neueste Generation zweistöckiger Fahrradparksysteme. Sie kombiniert niederländisches Design mit bewährter Funktionalität und robuster Leistung.

Erhältlich in zwei Ausführungen: FalcoLevel Eco und FalcoLevel Premium+.

KOMPAKT | Fahrradparken

MODULAR | im Design

EINFACH | zu bedienen

FÜR EINE OPTIMALE FREIRAUMGESTALTUNG

FALCO GMBH • ALT-HEERDT 104 • 40549 DÜSSELDORF
T 03222 1090114 • E INFO@FALCOGMBH.DE • I WWW.FALCOGMBH.DE

OBERES TRÄGERELEMENT

- Gasdruckfeder-Unterstützung sorgt für leichtes Anheben und kontrolliertes Absenken der oberen Schiene.
- AnschlieÙpunkte
- Führungsschiene oben: Stahl (Level Eco) oder Aluminium (Level Premium+)

OPTIONAL

Ladeeinheit für E-Bikes (nur untere Ebene), ausgeführt in RAL 6018 Grün.



MAXIMALE PLATZAUSNUTZUNG


- Hoch-/Tief-Anordnung
- Achsabstand (Mitte - Mitte): 375 mm, 400 mm oder 500 mm

KONSTRUKTION

- Alle feuerverzinkten Stahlkomponenten können in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.
- Einseitige und doppelseitige Konfigurationen verfügbar.
- Modulares System: einfach auf die gewünschte Länge erweiterbar.

UNTERES TRÄGERELEMENT

- Feuerverzinkter Stahl
- AnschlieÙpunkte



INTEGRIERTES NIVELLIERSYSTEM

Das integrierte Nivelliersystem im Grundgestell ermöglicht eine präzise Nivellierung und macht die Montage schnell und unkompliziert

U-PROFIL


Die Führungsschienen im unteren Fahrradständer bestehen aus U-Profil-Segmenten.

OBERE SCHIENE AUS STAHL (ECO)

- Geeignet für Reifenbreiten von 27 mm bis 60 mm.



- **Optional:** Griff aus weichem PVC-Material für Komfort und Langlebigkeit (rot).
- **Optional:** Endkappen für eine saubere und optisch ansprechende Ausführung.
- **Optional:** Nummerierung auf den Endkappen



OBERE SCHIENE AUS ALUMINIUM (PREMIUM+)

- Aluminium-V-Profil, leichter und besonders leichtgängig in der Bedienung.
- Der rote Griff ist standardmäßig enthalten, ergonomisch geformt und für intuitive Bedienung ausgelegt.
- Griff aus weichem PVC-Material für Komfort und Langlebigkeit.



- **Optional:** Nummerierung auf den Endkappen für eine saubere und übersichtliche Darstellung.



Einsatzbereiche & Systemaufbau

Entwickelt für Standorte mit hoher Kapazität wie Bahnhöfe, Schulen, Unternehmensstandorte und öffentliche Einrichtungen. Das Falco Level-System ermöglicht es, doppelt so viele Fahrräder auf derselben Fläche unterzubringen wie herkömmliche Fahrradständer.

Das System kann an projektspezifische Anforderungen angepasst werden. Durch unterschiedliche Komponenten bietet es Flexibilität in Design, Optik und Budget.


Systemzusammensetzung

Das FalcoLevel-System basiert auf einem modularen Aufbau und wird standardmäßig geliefert mit:


- einem robusten, höhenverstellbaren Grundgestell aus feuerverzinktem Stahl, mit Feinjustierung für exaktes Ausrichten auf unebenen Untergründen
- einer besonders stabilen Querträgerkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl mit integrierten AnschlieÙpunkten
- Anschließend kann zwischen zwei Varianten der oberen Führungsschiene gewählt werden:
 - o Stahl (Eco): langlebig, stabil und kosteneffizient
 - o Aluminium (Premium+): leichter im Gewicht und besonders leichtgängig in der Bedienung



Dieses modulare Design ermöglicht es Vertriebspartnern und Projektplanern, verschiedene Konfigurationen innerhalb eines einzigen Doppelstockparker-Systems anzubieten, für eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Anwendungen.

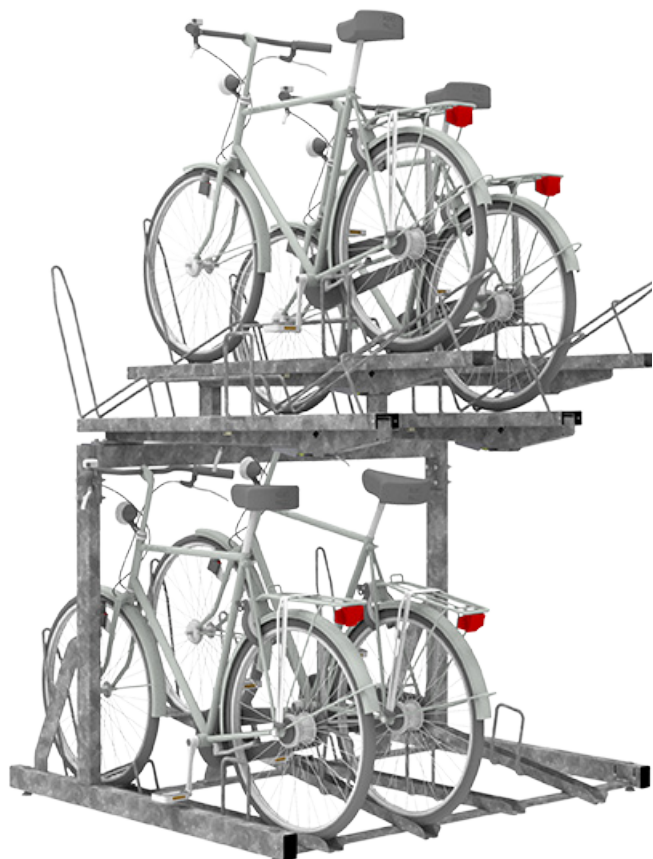

FalcoLevel Eco

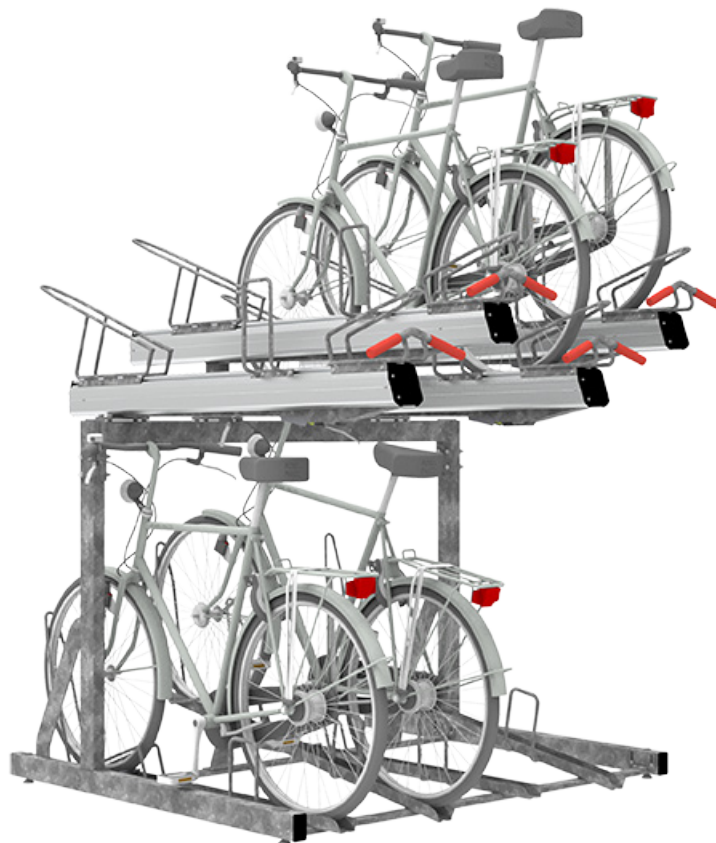

FalcoLevel Premium+

Warum FalcoLevel?

Das FalcoLevel-System kombiniert Funktionalität, Sicherheit und modernes europäisches Design und bietet damit eine zukunftssichere Lösung für modernes Fahrradparken.

Der intelligente gasdruckunterstützte Mechanismus macht das Parken in der oberen Ebene besonders einfach, auch für E-Bikes oder schwerere Modelle. Die Bewegung ist weich und kontrolliert, wodurch Geräusche reduziert werden und ein komfortables Nutzererlebnis entsteht.

Jedes Detail des Systems wurde mit Blick auf den Endnutzer entwickelt.

Die reduzierte Hubhöhe und der sanfte Rollwinkel machen das System für alle Radfahrenden zugänglich, von Pendlern über Studierende bis hin zu Familien.



Langlebig & robust

Neben Komfort liefert der FalcoLevel Doppelstockparker eine langfristige Leistungsfähigkeit.

Grundgestell und untere Querträger bestehen aus feuerverzinktem Stahl, sind korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen. Optional kann das System in jeder RAL-Farbe ausgeführt werden, um sich optisch harmonisch in die Umgebung einzufügen.



Modular & flexibel

Dank des modularen Aufbaus ist eine einfache Installation, Erweiterung oder Umplatzierung möglich, ein großer Vorteil bei Großprojekten und in urbanen Umgebungen, in denen Flexibilität entscheidend ist.

Für Standorte, bei denen Langlebigkeit, Sicherheit und Effizienz gefragt sind, bietet FalcoLevel eine bewährte, hochdichte Lösung, die perfekt zu Falcos Anspruch an nachhaltige und nutzerfreundliche Stadtgestaltung passt.



WARTUNG

Inspektion des FalcoLevel (jährlich durchzuführen)

- Funktion des gesamten Systems prüfen
- Befestigungsmaterial kontrollieren
- Schäden durch Vandalismus identifizieren
- Kunden informieren
- Angebot für ggf. auszutauschende Teile erstellen

Vorbeugende Wartung (regelmäßig, in Absprache mit dem Kunden)

- Gasdruckfeder testen und Funktion der Erweiterungsschiene prüfen
- Schäden durch Vandalismus identifizieren
- Kunden informieren
- Angebot für ggf. auszutauschende Teile erstellen

Reinigung (Cleaning)

- Obere und untere Führungsschienen reinigen (nur die freien Stellplätze)
- Laub und Müll aus dem unteren Ständer entfernen (nur die freien Stellplätze)
- Beschichtung reinigen
- Kunde ist für die Entsorgung des Abfalls verantwortlich, der an einem vom Kunden festgelegten Ort gesammelt wird
- Wasseranschluss sowie Abfluss müssen vorhanden sein

Die oben genannten Tätigkeiten werden ausschließlich in Absprache mit dem Kunden durchgeführt. Nach Festlegung eines Termins muss der Kunde sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei zugänglich und frei von Hindernissen ist. Ersatzteile werden separat angeboten und sind nicht enthalten. Ebenso wenig Arbeitsstunden, die durch nicht durchführbare Wartungs- oder Reinigungsarbeiten entstehen (z. B. wegen fehlender Zugänglichkeit).

BIM-DATEIEN & PROJEKTBERATUNG

Revit-(BIM)-Dateien sind für das FalcoLevel-System verfügbar. Diese ermöglichen es Architekten und Planern, das System einfach in digitale Bauprojekte zu integrieren, mit präzisen Abmessungen und räumlichen Daten. Möchten Sie BIM-Dateien erhalten oder eine Beratung zur optimalen Anordnung?

Kontaktieren Sie einen unserer Projektberater. Diese unterstützen Sie gerne und können auf Wunsch auch Ihren Standort besuchen, um die beste Konfiguration sowie mögliche Kombinationen mit Überdachungen oder Ladepunkten zu empfehlen.




FALCOLEVEL

Beschreibung	Art.Nr.
FalcoLevel Premium+ einseitige Säule	00.350.500
Einseitiges Grundgestell, zweistöckig, FalcoLevel Eco+, bestehend aus oberer und unterer Schiene mit 4 Stellplätzen, Achsabstand 375 mm	00.304.537
Einseitiges Grundgestell, zweistöckig, FalcoLevel Eco+, bestehend aus oberer und unterer Schiene mit 4 Stellplätzen, Achsabstand 400 mm	00.304.540
Einseitiges Grundgestell, zweistöckig, FalcoLevel Eco+, bestehend aus oberer und unterer Schiene mit 4 Stellplätzen, Achsabstand 500 mm	00.304.550
FalcoLevel Premium+ doppelseitige Säule	00.351.500
Doppelseitiges Grundgestell, zweistöckig, FalcoLevel Eco+, bestehend aus oberer und unterer Schiene mit 2x4 Stellplätzen, Achsabstand 187,5 mm	00.318.518
Doppelseitiges Grundgestell, zweistöckig, FalcoLevel Eco+, bestehend aus oberer und unterer Schiene mit 2x4 Stellplätzen, Achsabstand 200 mm	00.318.520
Doppelseitiges Grundgestell, zweistöckig, FalcoLevel Eco+, bestehend aus oberer und unterer Schiene mit 2x4 Stellplätzen, Achsabstand 250 mm	00.318.525
FalcoLevel Premium+ Rinnenset (Aluminiumrinne) mit Gasdruckfeder, obere Position, zur Montage an der oberen Schiene, inklusive integriertem AnschlieÙpunkt	00.380.000HEX
FalcoLevel Premium+ Rinnenset (Aluminiumrinne) mit Gasdruckfeder, untere Position, zur Montage an der oberen Schiene, inklusive integriertem AnschlieÙpunkt	00.380.000LEX
FalcoLevel Premium+ Rinnenset (Aluminiumrinne) mit Gasdruckfeder, für Achsabstand 375 mm, untere Position, zur Montage an der oberen Schiene, inklusive integriertem AnschlieÙpunkt	00.380.000LSEX
FalcoLevel Eco Rinnenset (Stahlrinne) mit Gasdruckfeder, obere Position, zur Montage an der oberen Schiene	00.330.000H
FalcoLevel Eco Rinnenset (Stahlrinne) mit Gasdruckfeder, untere Position, zur Montage an der oberen Schiene	00.330.000L
FalcoLevel Eco gerader Griff, ausgestattet mit zwei roten PVC-Endkappen	00.339.000
FalcoLevel Eco Nylon-Endkappe, rot, inklusive Befestigungsmaterial	00.330.910

Ladestation mit 4 Ladepunkten für die untere Reihe, geeignet für den FalcoLevel Premium+/Eco Doppelstockparker mit 4 oberen, gasfederunterstützten Stellplätzen und 4 unteren Stellplätzen, Achsabstand 400 mm, beschichtet in RAL 6018

PC00.354.540OP

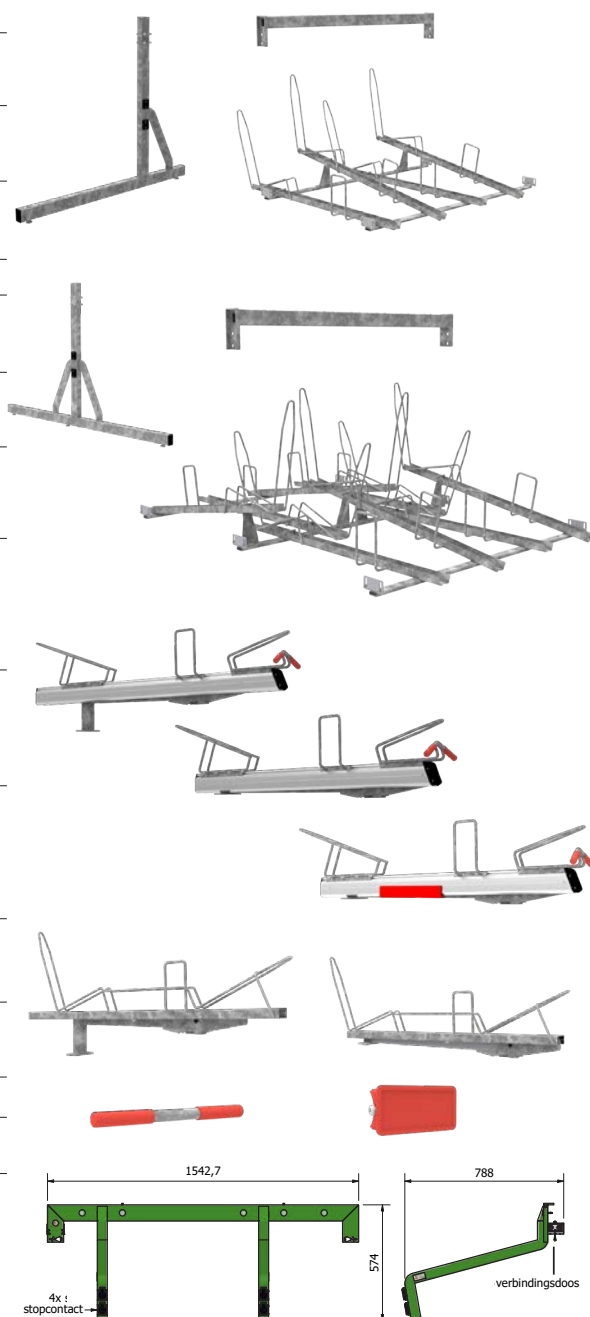

FALCOLEVEL, EINSEITIG		375mm Mitte zu Mitte			400mm Mitte zu Mitte			500mm Mitte zu Mitte		
Abmessungen in mm		Stützen Notwendige			Stützen Notwendige			Stützen Notwendige		
		Plätze	Anzahl	Breite	Plätze	Anzahl	Breite	Plätze	Anzahl	Breite
		4	2	1035	4	2	1072,5	4	2	1225
		6	2	1410	6	2	1472,5	6	2	1725
		8	2	1785	8	2	1872,5	8	2	2225
		10	2	2160	10	2	2272,5	10	2	2725
		12	2	2535	12	2	2672,5	12	2	3225
		14	2	2910	14	2	3072,5	14	3	3725
		16	2	3285	16	2	3472,5	16	3	4225
		18	3	3715	18	3	3915	18	3	4725
		20	3	4090	20	3	4315	20	3	5225
		22	3	4465	22	3	4715	22	3	5725
		24	3	4840	24	3	5115	24	3	6225
		26	3	5215	26	3	5515	26	4	6725
		28	3	5590	28	3	5915	28	4	7225
		30	3	5965	30	3	6315	30	4	7725
		32	3	6340	32	3	6715	32	4	8225
		34	4	6770	34	4	7157,5	34	4	8725
		36	4	7145	36	4	7557,5	36	4	9225
		38	4	7520	38	4	7957,5	38	5	9725
		40	4	7895	40	4	8357,5	40	5	10225
		42	4	8270	42	4	8757,5	42	5	10725
		44	4	8645	44	4	9157,5	44	5	11225
		46	4	9020	46	4	9557,5	46	5	11725
		48	4	9395	48	4	9957,5	48	5	12225
		50	5	9825	50	5	10400	50	6	12725
		52	5	10200	52	5	10800	52	6	13225
		54	5	10575	54	5	11200	54	6	13725
		56	5	10950	56	5	11600	56	6	14225
		58	5	11325	58	5	12000	58	6	14725
		60	5	11700	60	5	12400	60	6	15225
		62	5	12075	62	5	12800	62	7	15725
		64	5	12450	64	5	13200	64	7	16225

1783,5
650 375
1870
2225

1870
650 400
1870
2225

1900
650 500
1870
2225

1555
1605

1642,5
1692,5

2000
2050

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900


1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900


1900 2100 2900 2100 1900

1900 2100 2900 2100 1900










1900 2100 2900 2100 19

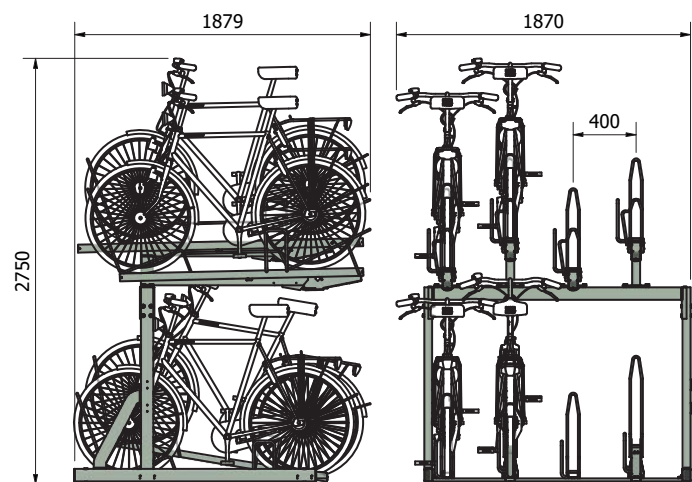


FalcoLevel Eco


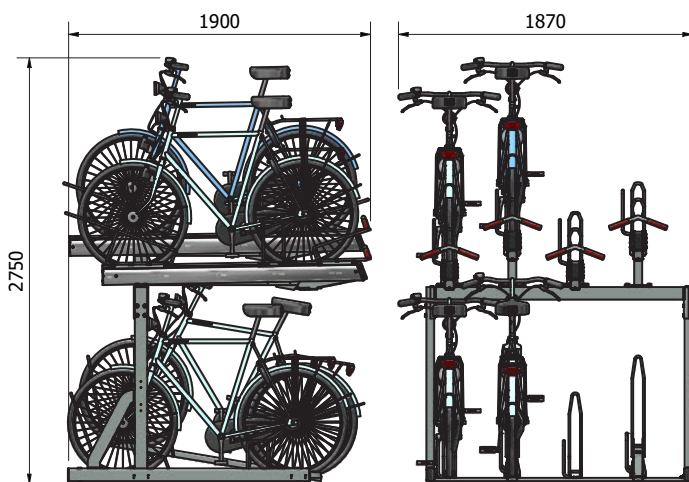


FalcoLevel Premium+

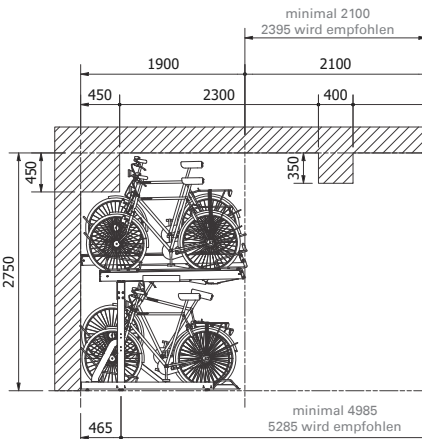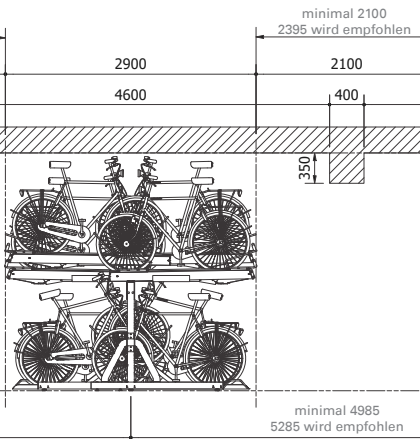
FALCOLEVEL, DOPPELSEITIG		375mm Mitte zu Mitte			400mm Mitte zu Mitte			500mm Mitte zu Mitte			
Abmessungen in mm		Plätze	Stützen	Notwendige	Plätze	Stützen	Notwendige	Plätze	Stützen	Notwendige	
			Anzahl	Breite		Anzahl	Breite		Anzahl	Breite	
		8	2	1215	8	2	1252,5	8	2	1400	
		12	2	1590	12	2	1652,5	12	2	1900	
		16	2	1965	16	2	2052,5	16	2	2400	
		20	2	2340	20	2	2452,5	20	2	2900	
		24	2	2715	24	2	2852,5	24	2	3400	
		28	2	3090	28	2	3252,5	28	3	3900	
		32	2	3465	32	2	3652,5	32	3	4400	
		36	3	3895	36	3	4095	36	3	4900	
		40	3	4270	40	3	4495	40	3	5400	
		44	3	4645	44	3	4895	44	3	5900	
		48	3	5020	48	3	5295	48	3	6400	
		52	3	5395	52	3	5695	52	4	6900	
		56	3	5770	56	3	6095	56	4	7400	
		60	3	6145	60	3	6495	60	4	7900	
		64	3	6520	64	3	6895	64	4	8400	
		68	4	6950	68	4	7337,5	68	4	8900	
		72	4	7325	72	4	7737,5	72	4	9400	
		76	4	7700	76	4	8137,5	76	5	9900	
		80	4	8075	80	4	8537,5	80	5	10400	
		84	4	8450	84	4	8937,5	84	5	10900	
		88	4	8825	88	4	9337,5	88	5	11400	
		92	4	9200	92	4	9737,5	92	5	11900	
		96	4	9575	96	4	10137,5	96	5	12400	
		100	5	10005	100	5	10580	100	6	12900	
		104	5	10380	104	5	10980	104	6	13400	
		108	5	10755	108	5	11380	108	6	13900	
		112	5	11130	112	5	11780	112	6	14400	
		116	5	11505	116	5	12180	116	6	14900	
		120	5	11880	120	5	12580	120	6	15400	
		124	5	12255	124	5	12980	124	7	15900	
		128	5	12630	128	5	13380	128	7	16400	
		minimal 2100 2395 wird empfohlen			minimal 2100 2395 wird empfohlen			minimal 2100 2395 wird empfohlen			
		minimal 4985 5285 wird empfohlen			minimal 4985 5285 wird empfohlen			minimal 4985 5285 wird empfohlen			

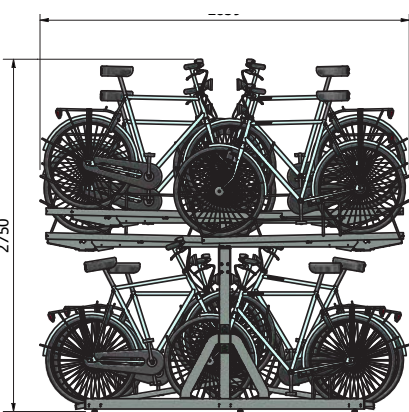

FalcoLevel Eco

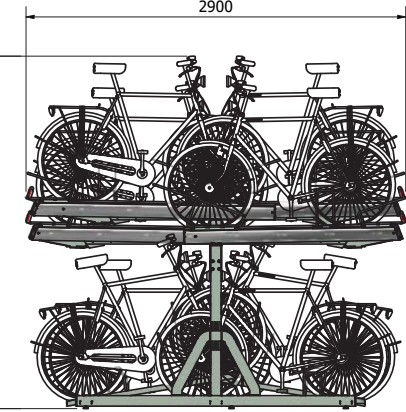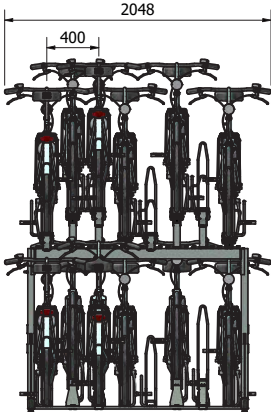


FalcoLevel Premium+

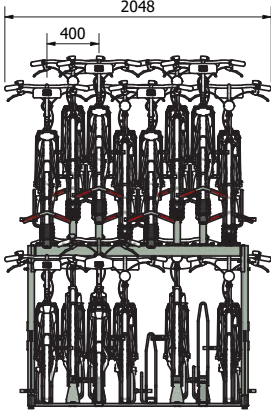


Instruction for use FalcoLevel

Bedieningsinstructie / Anweisung / Instruction

Arrival / Aankomst / Ankunft / Arrivée

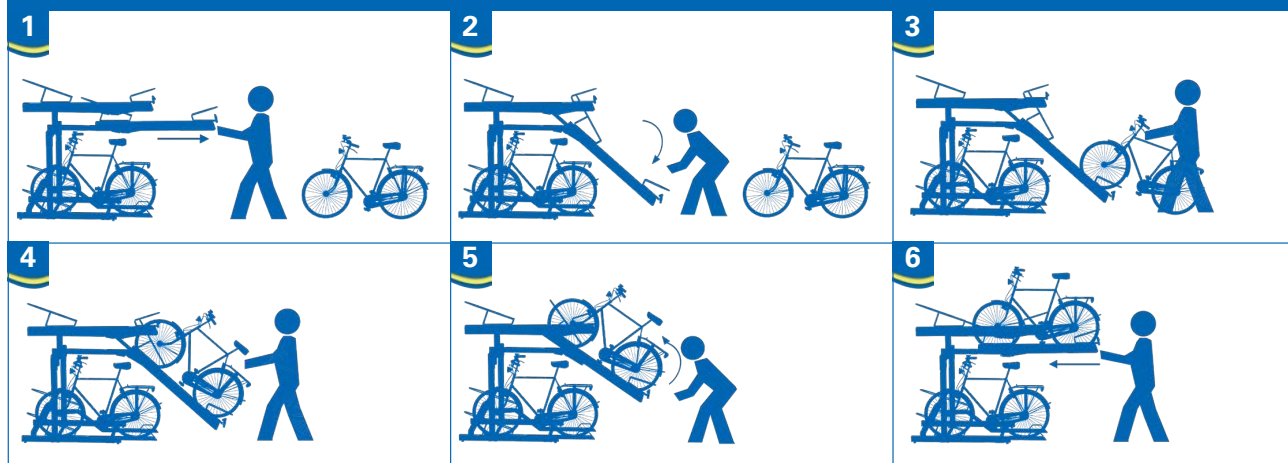

Departure / Vertrek / Abfahrt / Depart

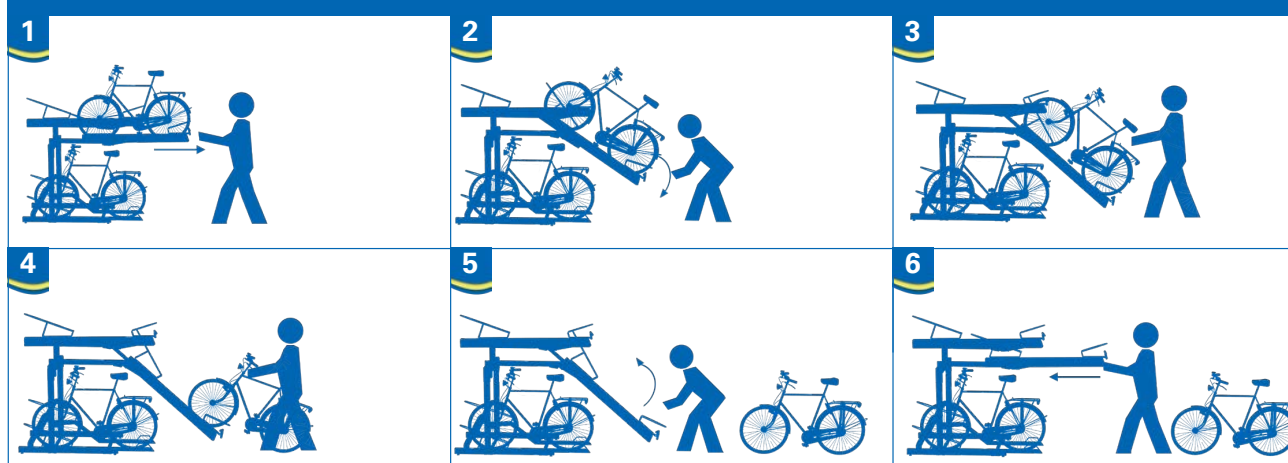

Please perform all actions carefully and with control!
 Voer alle handelingen zorgvuldig en beheerst uit!
 Führen Sie alle Handlungen sorgfältig und kontrolliert aus!
 Effectuez toutes les actions avec soin et maîtrise!

